



Aquecimento a lenha

Recuperadores, Salamandras, Fornos, Estojos e Acessórios



RECUPERADORES

Poupe nos consumos de energia...
..aposte no **conforto** e **qualidade**.

Recuperador Fortlar SV 2.1 Z - Sem ventilação

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Dim. c/ caixa	44,5 cm	56,8 cm	35,5 cm	Ø 180
Dim. c/ aro	47 cm	60 cm	38,3 cm	Ø 180



Recuperador Fortlar SV 2.2 Z - Sem ventilação

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Dim. c/ caixa	55,5 cm	67,5 cm	39,5 cm	Ø 180
Dim. c/ aro	58 cm	70 cm	42,5 cm	Ø 180



Recuperador Fortlar SV 2.3 Z - Sem ventilação

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Dim. c/ caixa	50,5 cm	62 cm	40,7 cm	Ø 150
Dim. c/ aro	54,5 cm	70,5 cm	40,7 cm	Ø 150



Opção
Aro em Inox



Recuperador Fortlar SV 2.4 Z - Sem ventilação

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Dim. c/ caixa	50,5 cm	72,7cm	44,5 cm	Ø 180
Dim. c/ aro	54,5 cm	80,5 cm	44,5 cm	Ø 180



Opção
Aro em Inox



Características	SV 2.1 Z	SV 2.2 Z	SV 2.3 Z	SV 2.4 Z	CLASSE DE EFICIÊNCIA	CLASSE DE EFICIÊNCIA
Potência de utilização (KW)	6,7 - 12,5	8,8 - 16,3	5,3 - 9,8	6,7 - 12,4	SV 2.1 Z, SV 2.2 Z	SV 2.3 Z, SV 2.4 Z
Consumo de lenha (Kg/hora)	1,6 - 3,0	2,1 - 3,9	1,3 - 2,3	1,6 - 2,9	1	1
Emissões de CO (a 13% de oxigénio)	0,22	0,22	0,2	0,2	2	2
Emissões de CO ₂ (%)	10,0	10,0	9,7	9,7	3	3
Peso (Kg)	74	99	73	80	4	4
Diâmetro da chaminé (mm)	180	180	150	180		
Potência nominal (KW)	9,6	12,5	7,5	9,5		




Poupe nos consumos de energia...
..aposte no **conforto** e **qualidade**.

RECUPERADORES


Recuperador Fortlar SV 85 Z - Com porta basculante, Sem ventilação

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Dim. c/ caixa	108 cm	100 cm	60 cm	Ø 200

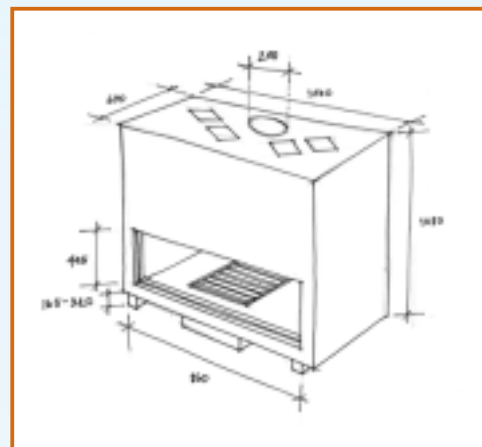

Recuperador Fortlar SV 110 Z - Com porta basculante, Sem ventilação

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Dim. c/ caixa	108 cm	125 cm	60 cm	Ø 250

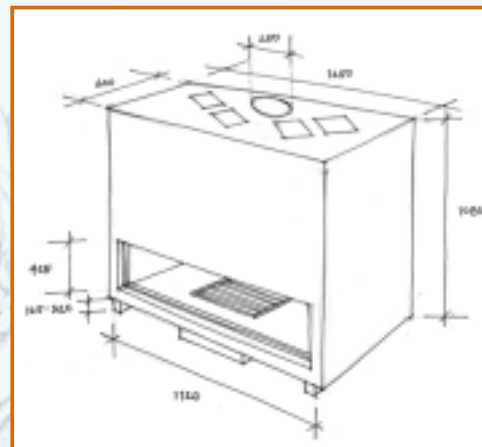

Características	SV 85 Z	SV 110 Z	CLASSE DE EFICIÊNCIA
Potência de utilização (KW)	13,7 - 25,4	13,7 - 25,4	SV 85 Z, SV 110 Z
Consumo de lenha (Kg/hora)	3,3 - 6,0	3,3 - 6,0	1
Emissões de CO (a 13% de oxigénio)	0,51	0,51	2
Emissões de CO ₂ (%)	12,2	12,2	3
Peso (Kg)	300	330	4
Diâmetro da chaminé (mm)	200	250	
Potência nominal (KW)	19,5	19,5	



RECUPERADORES

Poupe nos consumos de energia...
..aposte no **conforto** e **qualidade**.

Recuperador Fortlar CV 0.1 Z - Com ventilação

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Dim. c/ caixa	52,5 cm	56,7 cm	37,7 cm	Ø 180
Dim. c/ aro	55 cm	61 cm	40,7 cm	Ø 180



Recuperador Fortlar CV 0.2 Z - Com ventilação

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Dim. c/ caixa	53 cm	59 cm	38 cm	Ø 180
Dim. c/ aro	56 cm	63,9 cm	41,7 cm	Ø 180



Recuperador Fortlar CV 0.3 Z - Com ventilação

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Dim. c/ caixa	57 cm	67 cm	40 cm	Ø 180
Dim. c/ aro	59 cm	70,5 cm	43,5 cm	Ø 180



Características	CV 0.1 Z	CV 0.2 Z	CV 0.3 Z	CLASSE DE EFICIÊNCIA
Potência de utilização (KW)	7,0 - 13,0	7,0 - 13,0	9,8 - 18,2	CV 0.1 Z, CV 0.2 Z, CV 0.3 Z
Consumo de lenha (Kg/hora)	1,7 - 3,1	1,7 - 3,1	2,3 - 4,3	1
Emissões de CO (a 13% de oxigénio)	0,83	0,83	0,53	2
Emissões de CO ₂ (%)	5,9	5,9	11,1	3
Peso (Kg)	85	90	107	4
Diâmetro da chaminé (mm)	180	180	180	
Potência nominal (KW)	10,0	10,0	14,0	



Poupe nos consumos de energia...
..aposte no **conforto** e **qualidade**.

RECUPERADORES



Recuperador Fortlar CV 0.4 Z - Com ventilação

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Dim. c/ caixa	67 cm	72 cm	43 cm	Ø 200
Dim. c/ aro	69,5 cm	76,3 cm	46 cm	Ø 200



Recuperador Fortlar CV 0.5 Z - Com ventilação

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Dim. c/ caixa	67 cm	71,7 cm	43 cm	Ø 200
Dim. c/ aro	69,7 cm	76,5 cm	45,5 cm	Ø 200



Recuperador Fortlar CV 0.6 Z - Com ventilação

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Dim. c/ caixa	67 cm	71,7 cm	43 cm	Ø 200
Dim. c/ aro	69,7 cm	76,5 cm	45,5 cm	Ø 200



Características	CV 0.4 Z	CV 0.5 Z	CV 0.6 Z	CLASSE DE EFICIÊNCIA
Potência de utilização (KW)	9,8 - 18,3	9,8 - 18,2	9,8 - 18,2	CV 0.4 Z, CV 0.5 Z, CV 0.6 Z
Consumo de lenha (Kg/hora)	2,3 - 4,3	2,3 - 4,3	2,3 - 4,3	1
Emissões de CO (a 13% de oxigénio)	0,83	0,83	0,83	2
Emissões de CO ₂ (%)	11,1	11,1	11,1	3
Peso (Kg)	108	131	132	4
Diâmetro da chaminé (mm)	200	200	200	
Potência nominal (KW)	14,0	14,0	14,0	



RECUPERADORES

Poupe nos consumos de energia...
..aposte no **conforto** e **qualidade**.

Recuperador Fortlar CV 0.7 Z - Com ventilação

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Dim. c/ caixa	59 cm	62,7 cm	41 cm	Ø 150
Dim. c/ aro	62,7 cm	70,5 cm	41 cm	Ø 150



Opção
Aro em Inox



Recuperador Fortlar CV 0.8 Z - Com ventilação

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Dim. c/ caixa	59 cm	72,7 cm	44,5 cm	Ø 180
Dim. c/ aro	62,8 cm	80,5cm	44,5 cm	Ø 180



Opção
Aro em Inox



Recuperador Fortlar CV 0.9 Z - Com ventilação

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Dim. c/ caixa	59 cm	82,7 cm	44,5 cm	Ø 180
Dim. c/ aro	63 cm	90,5 cm	44,5 cm	Ø 180



Opção
Aro em Inox



Características

	CV 0.7 Z	CV 0.8 Z	CV 0.9 Z
Potência de utilização (KW)	6,0 - 11,1	6,7 - 12,4	7,7 - 14,3
Consumo de lenha (Kg/hora)	1,4 - 2,6	1,6 - 2,9	1,8 - 3,4
Emissões de CO (a 13% de oxigénio)	0,37	0,37	0,37
Emissões de CO ₂ (%)	8,8	8,8	9,7
Peso (Kg)	85	94	110
Diâmetro da chaminé (mm)	150	180	180
Potência nominal (KW)	8,5	9,5	11,0

CLASSE DE EFICIÊNCIA

CV 0.1 Z, CV 0.2 Z, CV 0.3 Z





Poupe nos consumos de energia...
..aposte no **conforto** e **qualidade**.

RECUPERADORES



Recuperador Fortlar CV 10 - Com ventilação

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Dim. c/ caixa	54,3 cm	96,5 cm	40,5 cm	Ø 180
Dim. c/ aro	63,5 cm	104 cm	40,5 cm	Ø 180



Pormenor do recuperador com aro em Inox

Recuperador Fortlar CV 1.9 Z - 2 Frentes, Com ventilação

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Dim. c/ caixa	59 cm	82,5 cm	57 cm	Ø 200
Dim. c/ aro	63 cm	90,5 cm	60 cm	Ø 200



Características

CV 1.9 Z

Potência de utilização (KW)	8,4 - 15,6
Consumo de lenha (Kg/hora)	2,0 - 3,7
Emissões de CO (a 13% de oxigénio)	0,26
Emissões de CO ₂ (%)	11,2
Peso (Kg)	130
Diâmetro da chaminé (mm)	200
Potência nominal (KW)	12,0

CLASSE DE EFICIÊNCIA

CV 1.9 Z





RECUPERADORES

Aquecimento Central a água

Poupe nos consumos de energia...
..aposte no **conforto** e **qualidade**.


+COMPLEMENTAR

Um recuperador de aquecimento central a água é perfeitamente complementar com os painéis solares térmicos. Os painéis só funcionam de dia e de Verão e o recuperador normalmente só se liga de noite e de Inverno;

Com ambas as fontes de aquecimento estão supridas as necessidades de aquecimento de uma casa normal.

+ECOLÓGICO

Rendimentos superiores a 70%
Emissões de CO2 neutras
Homologação de acordo com as normas CE




+ECONÓMICO

Para aquecer uma casa tipo com cerca de 150 a 200~m2 gastar-se-á cerca de 1,5 toneladas de lenha em 5 meses de Inverno, o que significa cerca de 180 euros. Este valor representa 3x menos face ao combustível gasóleo e 2,5x menos face ao combustível gás.



Acumulador opcional para águas quentes sanitárias e ligação ao solar térmico.

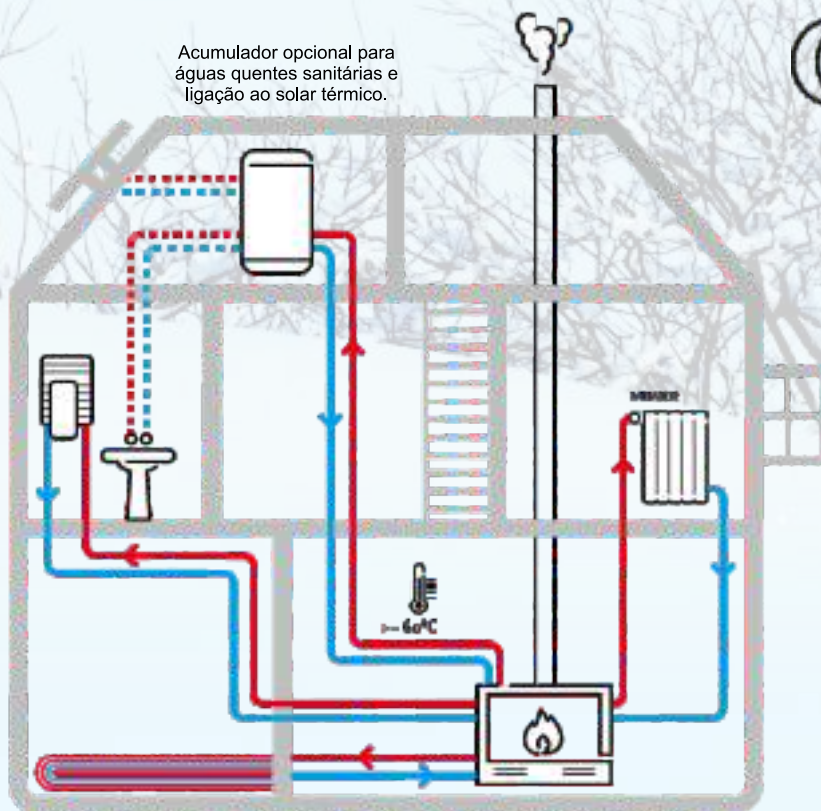

PISO RADIANTE

O recuperador pode, em alternativa, aquecer o seu piso radiante, neste caso terá que o conectar com o acumulador para estabilizar a temperatura da água.

DESIGN PARA A SUA SALA

Um recuperador de aquecimento central a água é um aparelho que coloca na sua sala e lhe proporciona um agradável e acolhedor ambiente, semelhante a uma lareira tradicional com fogo à vista.



Poupe nos consumos de energia...
..aposte no **conforto** e **qualidade**.

RECUPERADORES

Aquecimento Central a água



Recuperador Fortlar AC 4.1 Z - Aquecimento central

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Frente	58 cm	76,5 cm	63 cm	Ø 200
Embutir	98 cm	68 cm	60 cm	Ø 200



Recuperador Fortlar AC 4.2 Z - Aquecimento central

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Frente	58,5 cm	76,5 cm	64 cm	Ø 200
Embutir	98 cm	68 cm	60 cm	Ø 200



Recuperador Fortlar AC 4.3 Z - Aquecimento central

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Frente	58,5 cm	76,5 cm	64 cm	Ø 200
Embutir	98 cm	68 cm	60 cm	Ø 200



Características	AC 4.1 Z	AC 4.2 Z	AC 4.3 Z	CLASSE DE EFICIÊNCIA
Potência de utilização (KW)	20,7 - 38,4	20,7 - 38,4	20,7 - 38,4	AC 4.1 Z
Potência de utilização (Kcal)	17,8 - 33,0	17,8 - 33,0	17,8 - 33,0	AC 4.2 Z
Consumo de lenha (Kg/hora)	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	4,9 - 9,1	AC 4.3 Z
Emissões de CO (a 13% de oxigénio)	0,56	0,56	0,56	
Emissões de CO ₂ (%)	10,5	10,5	10,5	
Peso (Kg)	230	230	230	
Diâmetro da chaminé (mm)	200	200	200	
Potência nominal (KW)	29,5	29,5	29,5	
Potência média da água (KW)	23,5	23,5	23,5	
Volume de água (l)	40	40	40	
Pressão máxima (bar)	3	3	3	





RECUPERADORES

Aquecimento Central a água

Poupe nos consumos de energia...
..aposte no **conforto** e **qualidade**.

Recuperador Fortlar AC 4.4 Z 1 P - Aquecimento central

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Frente	58,2 cm	76 cm	52 cm	Ø 180
Embutir	112 cm	67,5 cm	50 cm	Ø 180

RENDIMENTO
71%

CONSUMO
LENHA/HORA
6,9 Kg

VOLUME
AQUECIDO
MÁXIMO
853m³



Recuperador Fortlar AC 4.5 Z 1P - Aquecimento central

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Frente	63,4 cm	108 cm	69,6 cm	Ø 200
Embutir	99 cm	98 cm	63,6 cm	Ø 200

RENDIMENTO
80%


CONSUMO
LENHA/HORA
7,1 Kg

VOLUME
AQUECIDO
MÁXIMO
882m³

NOVIDADE
AC
4.5 Z



Pormenor do recuperador embutido

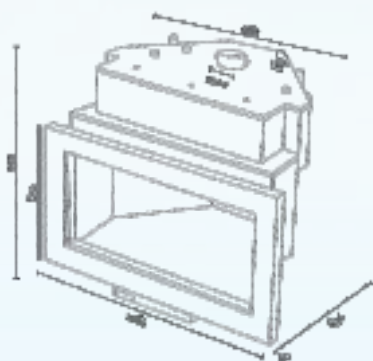


Características

	AC 4.4 Z	AC 4.5 Z
Potência de utilização (KW)	20,3 - 37,7	21,0 - 39,0
Potência de utilização (Kcal)	17,5 - 32,4	18,1 - 33,5
Consumo de lenha (Kg/hora)	4,8 - 9,0	5,0 - 9,3
Emissões de CO (a 13% de oxigénio)	0,56	0,8
Emissões de CO ₂ (%)	10,6	13,9
Peso (Kg)	200	192
Diâmetro da chaminé (mm)	180	200
Potência nominal (KW)	29,0	30,0
Potência média da água (KW)	20,5	16,5
Volume de água (l)	30	45
Pressão máxima (bar)	3	3

CLASSE DE EFICIÊNCIA

AC 4.4 Z
AC 4.5 Z





Poupe nos consumos de energia...
..aposte no **conforto e qualidade.**

SALAMANDRAS

NOVIDADE
CV
9.1 Z



Salamandra Fortlar CV 9.1 Z - 1 porta, Com ventilação

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Dim. c/ base	102 cm	85 cm	43 cm	Ø 180



Salamandra Fortlar CV 9.2 Z - 1 porta, Com ventilação

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Dim. c/ base	102 cm	85 cm	43 cm	Ø 180



Salamandra Fortlar SV 9.3 Z - 2 portas, Sem ventilação

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Dim. c/ base	93,6 cm	85 cm	60 cm	Ø 200



Salamandra Fortlar SV 9.4 Z - 2 portas, Sem ventilação

Medidas	Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
Dim. c/ base	93,4 cm	85 cm	60 cm	Ø 200



NOVIDADE
SV
9.3 Z



Características

	CV 9.1 Z	CV 9.2 Z	SV 9.3 Z	SV 9.4 Z
Potência de utilização (KW)	6,4 - 11,8	6,4 - 11,8	7,0 - 13,0	7,0 - 13,0
Consumo de lenha (Kg/hora)	1,5 - 2,8	1,5 - 2,8	1,7 - 3,1	1,7 - 3,1
Emissões de CO (a 13% de oxigénio)	0,37	0,37	0,26	0,26
Emissões de CO ₂ (%)	9,7	9,7	11,2	11,2
Peso (Kg)	140	140	155	158
Diâmetro da chaminé (mm)	180	180	200	200
Potência nominal (KW)	9,1	9,1	10,0	10,0

CLASSE DE EFICIÊNCIA

CV 9.1 Z, CV 9.2 Z
SV 9.3 Z, SV 9.4 Z



1



SALAMANDRAS

Poupe nos consumos de energia...
..aposte no **conforto** e **qualidade**.

Salamandra Fortlar CV 5.1 Z - com ventilação

Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
89 cm	52,5 cm	39 cm	Ø 150



Salamandra Fortlar CV 5.2 Z - com ventilação

Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
89 cm	54 cm	41 cm	Ø 150



Cores CV 5.2 Z e CV 5.3 Z



Salamandra de canto Fortlar CV 5.3 Z - com ventilação

Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
89 cm	80 cm Diagonal 57,5 cm Lado	58 cm	Ø 150



Salamandra de Canto Fortlar CV 5.6 Z - com ventilação

Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
89 cm	80 cm Diagonal 57,5 cm Lado	58 cm	Ø 150



Características	CV 5.1 Z	CV 5.2 Z	SV 5.3 Z	SV 5.6 Z	CLASSE DE EFICIÊNCIA
Potência de utilização (KW)	7,4 - 13,7	7,4 - 13,7	7,4 - 13,7	7,4 - 13,7	SV 5.1 Z, SV 5.2 Z SV 5.3 Z, SV 5.6 Z
Consumo de lenha (Kg/hora)	1,8 - 3,3	1,8 - 3,3	1,8 - 3,3	1,8 - 3,3	1
Emissões de CO (a 13% de oxigénio)	0,77	0,77	0,77	0,77	2
Emissões de CO ₂ (%)	10,3	10,3	10,3	10,3	3
Peso (Kg)	82	94	122	115	4
Diâmetro da chaminé (mm)	150	150	150	150	
Potência nominal (KW)	10,5	10,5	10,5	10,5	





Poupe nos consumos de energia...
..aposte no **conforto** e **qualidade**.

SALAMANDRAS



Salamandra Fortlar CV 5.7 Z C/ Forno - com ventilação

Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
104 cm	59,4 cm	50,2 cm	Ø 150

RENDIMENTO
77%

CONSUMO
LENHA/HORA
2,1 Kg

VOLUME
AQUECIDO
MÁXIMO
264m³

Saída
Superior



Salamandra Fortlar SV 6.1 Z - Sem ventilação

Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
62 cm	47 cm	34 cm	Ø 125

RENDIMENTO
70%

CONSUMO
LENHA/HORA
2,2 Kg

VOLUME
AQUECIDO
MÁXIMO
267m³

NOVIDADE
SV
6.2 Z



Salamandra Fortlar SV 6.2 Z Sem ventilação

Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
90 cm	49,4 cm	34,5 cm	Ø 125

RENDIMENTO
70%

CONSUMO
LENHA/HORA
2,2 Kg

VOLUME
AQUECIDO
MÁXIMO
267m³

Características

	CV 5.7 Z	CV 6.1 Z	SV 6.2 Z
Potência de utilização (KW)	6,3 - 11,7	6,3 - 11,7	6,3 - 11,7
Consumo de lenha (Kg/hora)	1,5 - 2,8	1,5 - 2,8	1,5 - 2,8
Emissões de CO (a 13% de oxigénio)	0,69	0,64	0,64
Emissões de CO ₂ (%)	11,1	10,6	10,6
Peso (Kg)	135	46	50
Diâmetro da chaminé (mm)	150	125	125
Potência nominal (KW)	9,0	9,0	9,0

CLASSE DE EFICIÊNCIA

SV 5.7 Z
SV 6.1 Z, SV 6.2 Z



1



SALAMANDRAS

Poupe nos consumos de energia...
..aposte no **conforto** e **qualidade**.



Salamandra Fortlar
SV8.1 s/ trás



Salamandra Fortlar
SV8.2 s/ trás



Salamandra Fortlar
SV8.3 s/ Superior



Salamandra Fortlar
SV8.4 s/ trás c/ Forno



Salamandra Fortlar
SV8.5 s/ Superior Canto



Salamandra Fortlar
SV8.6 s/ Sup. Canto c/ Forno



NOVIDADE

ECO

Salamandra Fortlar
SV8.7 s/ trás

- 
- 1- Jacto de Ar Aquecido
 - 2- Câmara de Combustão
 - 3- Zona de Turbulências
 - 4- 1ª Entrada de Ar
 - 5- Saída de Fumos
 - 6- Câmara Pré-Aquecimento da 2ª Entrada de Ar
 - 7 - 2ª Entrada de Ar



Salamandra Fortlar
SV8.8 s/ superior



CARACTERÍSTICAS

Salamandra Fortlar - SV8.1 s/ trás

Altura	630mm
Largura	490mm
Profundidade	420mm
Peso	68Kg
Porta Entrada Lenha	330x250mm
Tubo de Saída de Fumo	120/125Ømm
Potência Calorífica	9Kw
Volume de Calefação	90m ³
Corpo em Chapa de	
Pintura Anticalórica, Resistência a 800°C	
Vidro Vitrocerâmico 750°C	

Salamandra Fortlar - SV8.3 s/ superior

Altura	1010mm
Largura	800mm
Profundidade	605mm
Peso	125Kg
Porta Entrada Lenha	485x385mm
Tubo de Saída de Fumo	150Ømm
Potência Calorífica	13Kw
Volume de Calefação	260m ³
Pintura Anticalórica, Resistência a 600°C	
Vidro Vitrocerâmico 750°C	
Convector Natural de Ar Quente	

Salamandra Fortlar - SV8.5 canto s/sup

Altura	780mm
Largura	770mm
Profundidade	565mm
Peso	86Kg
Porta Entrada Lenha	375x270mm
Largura de Lenha	40+/-3cm
Tubo de Saída de Fumo	150/153Ømm
Potência Calorífica	11Kw
Volume de Calefação	220m ³
Corpo em Chapa de	4mm
Pintura Anticalórica, Resistência a 800°C	
Vidro Vitrocerâmico 750°C	

Salamandra Fortlar - SV8.7 s/ trás

Altura	660mm
Largura	580mm
Profundidade	465mm
Peso	68Kg
Porta Entrada Lenha	265x235mm
Tubo de Saída de Fumo	125Ømm
Potência Calorífica	9Kw
Volume de Calefação	90m ³
Corpo em Chapa de	
Pintura Anticalórica, Resistência a 800°C	
Vidro Vitrocerâmico 750°C	

Salamandra Fortlar - SV8.2 s/ trás

Altura	710mm
Largura	500mm
Profundidade	405mm
Peso	68Kg
Porta Entrada Lenha	330x290mm
Largura de Lenha	33+/-3cm
Tubo de Saída de Fumo	120/125Ømm
Potência Calorífica	9Kw
Volume de Calefação	190m ³
Corpo em Chapa de	4mm
Pintura Anticalórica, Resistência a 800°C	
Vidro Vitrocerâmico 750°C	

Salamandra Fortlar - SV8.4 c/Forno s/ trás

Altura	930mm
Largura	615mm
Profundidade	450mm
Peso	102Kg
Porta Entrada Lenha	395x300mm
Largura de Lenha	33+/-3cm
Tubo de Saída de Fumo	150Ømm
Potência Calorífica	10Kw
Volume de Calefação	210m ³
Corpo em Chapa de	4+2mm
Pintura Anticalórica, Resistência a 800°C	

Salamandra Fortlar - SV8.6 canto c/forno s/sup

Altura	960mm
Largura	870mm
Profundidade	585mm
Peso	118Kg
Porta Entrada Lenha	375x270mm
Largura de Lenha	40+/-3cm
Tubo de Saída de Fumo	150/153Ømm
Potência Calorífica	11Kw
Volume de Calefação	220m ³
Corpo em Chapa de	4+2mm
Pintura Anticalórica, Resistência a 800°C	
Vidro Vitrocerâmico 750°C	

Salamandra Fortlar - SV8.8 s/ superior

Altura	930mm
Largura	615mm
Profundidade	450mm
Peso	100Kg
Porta Entrada Lenha	395x300mm
Largura de Lenha	33+/-3cm
Tubo de Saída de Fumo	150/153Ømm
Potência Calorífica	10Kw
Volume de Calefação	210m ³
Corpo em Chapa de	4mm
Pintura Anticalórica, Resistência a 800°C	
Vidro Vitrocerâmico 750°C, Grelha de fundição	



SALAMANDRAS

em Fundição

Poupe nos consumos de energia...
..aposte no **conforto** e **qualidade**.

Salamandra Suboliva - Saída p/ trás

Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
69 cm	45 cm	46 cm	Ø 120



Salamandra Jonoliva - Saída p/ trás

Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
77,5 cm	37,5 cm	37,5 cm	Ø 100



Salamandra Edinoliva - s/ superior ou trás

Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
74 cm	58 cm	36 cm	Cima Ø 183 Trás Ø 110/140



Salamandra Nº 2- s/ superior ou trás

Altura	Largura	Profundidade	Saída Fumo Ø
76 cm	58 cm	45 cm	Ø 140





Poupe nos consumos de energia...
..aposte no **conforto** e **qualidade**.

FORNOS

Forno Móvel

Nº	Diâmetro da panela	
	Exterior	Interior
12	65 cm	60 cm
13	70 cm	65 cm
14	75 cm	70 cm
15	80 cm	75 cm
16	85 cm	80 cm
17	90 cm	85 cm
18	95 cm	90 cm
19	100 cm	95 cm
20	110 cm	100 cm





ESTOJOS PARA LAREIRAS

Poupe nos consumos de energia...
..aposte no **conforto** e **qualidade**.



Estojos para Lareira
BL 01



Estojos para Lareira
BL 02



Estojos para Lareira
BL 04



Estojos para Lareira
BL 11



Estojos para Lareira
BL 06



Estojos para Lareira
BL 09



Poupe nos consumos de energia...
..aposte no **conforto** e **qualidade**.

ACESSÓRIOS



Tê c/ Tampo Inox



Chapéu Inox



Espelho em Inox



Abraçadeira Inox



Tubo de Inox
(Duplo)

Tubo de Inox
Rígido e Flexível (Várias medidas)



Tubo Flexível Isolado
p/ Ar Quente

Ø 100



Adaptador p/ Saída
Ar Quente



Ventilador
p/ Distribuição de Ar Quente



Extractor Eólico
(Girândola Inox)



Bifurcação (Forquilha)
(Forquilha)

Ø 125x10x10

Ø 160x10x10




Bifurcação
(Forquilha)

Ø 100



Saída de Ar
Redonda



Saída de Ar
Quadrada

14x14

16x16



Saída de Ar
Rectangular

14x29

19,5x34,5



Fita de
alumínio



30 mic. 50mm x 10mts

30 mic. 50mm x 50mts



Tubo duplo
(rígido) Várias medidas

ESQUEMA DE MONTAGEM PARA RECUPERADORES DE AR QUENTE COM VENTILAÇÃO FORÇADA (CV)

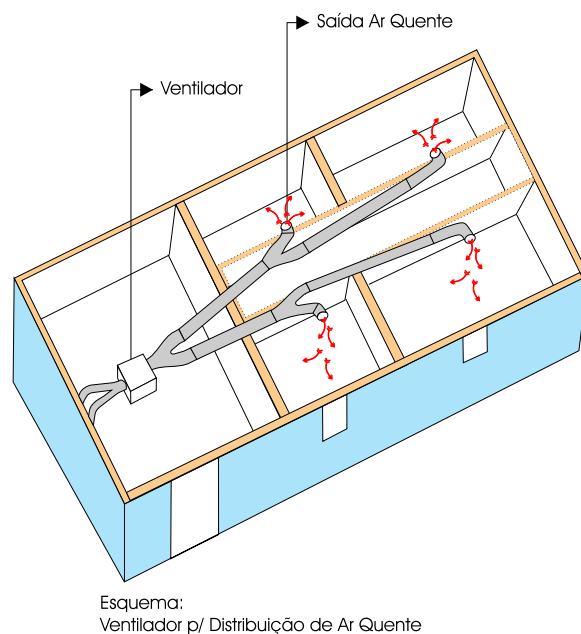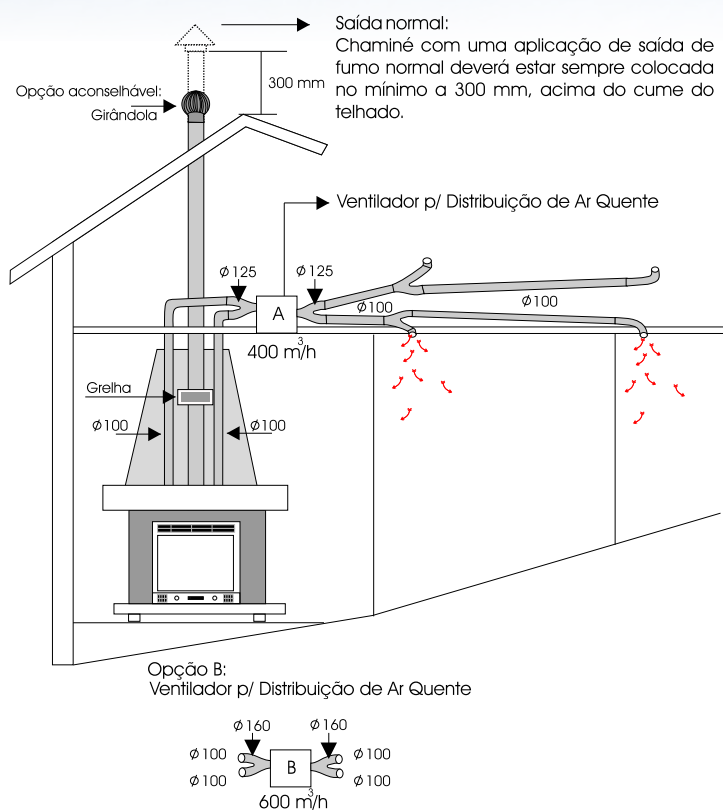

Agente Revendedor:

As medidas apresentadas são válidas salvo erro tipográfico.

FortLar
SANTIAGO DE BOUGADO